
Doppeltür mit Zarge RK60




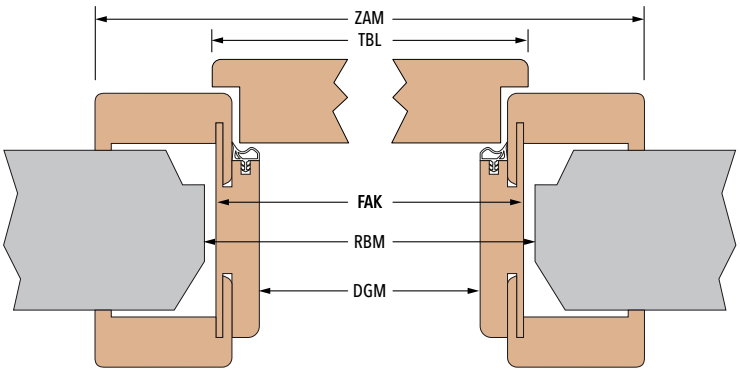

Gehflügel	Bedarfsflügel	FAK Futteraußenkante	DGM Durchgangsmaß	ZAM / BAM Zargenaußenmaß Bekleidungsaußenmaß	RBM empfohl. Rohbaumaß
Breite					
610	610	1192	1154	1298	**1212 - 1242**
735	610	1317	1279	1423	**1337 - 1367**
860	610	1442	1404	1548	**1462 - 1492**
985	610	1567	1529	1673	**1587 - 1617**
735	735	1442	1404	1548	**1462 - 1492**
860	735	1567	1529	1673	**1587 - 1617**
985	735	1692	1654	1798	**1712 - 1742**
860	860	1692	1654	1798	**1712 - 1742**
985	860	1817	1779	1923	**1837 - 1867**
985	985	1942	1904	2048	**1962 - 1992**

Höhe				
1860	1865	1846	1918	**1875 - 1900**
1940	1945	1926	1998	**1955 - 1980**
1985	1990	1971	2043	**2000 - 2025**
2110	2115	2096	2168	**2125 - 2150**

Das empfohlene Rohbaumaß wurde umlaufend mit 10 mm Einbauluft gerechnet
(je nach Bedarf kann auch mehr oder weniger gewählt werden).



RK60 gerade

tuerenmarkt24.de | Burkersdorfer Str. 3 | 01990 Ortrand
Tel.: 03 57 55/ 69 87 -18 | info@tuerenmarkt24.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit.
Stand: September 2026